


SOLUÇÃO COMPLETA EM IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E CAIXAS D'ÁGUA

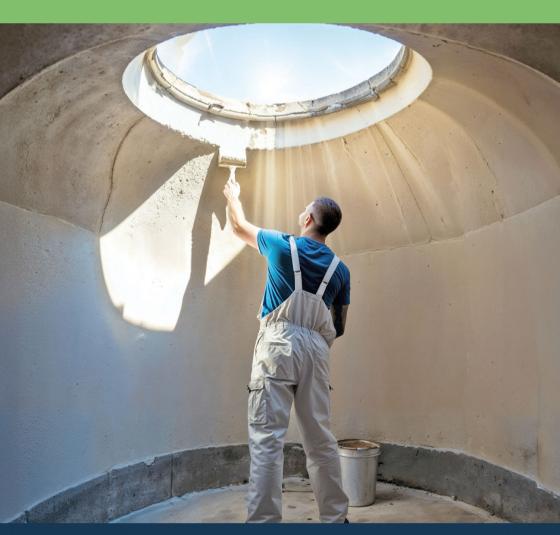

O Blinda Protec é um impermeabilizante de filme elástico aplicado a frio. Evita infiltrações e resiste a intempéries. Principalmente indicado para aplicação em caixas d'água e também onde apresente umidade com pressão negativa, como por exemplo, pisos onde serão aplicados revestimentos vinílicos.

Características:

- Fácil aplicação;
- · Baixo odor:
- Possui considerável teor de sólidos formando uma camada espessa de alta resistência;
- · Resistente a intempéries;
- Resistente a infiltração de água.



PISO VINÍLICO



· Para aplicação em superfícies, onde será aplicado piso vinílico e apresente umidade, é indicado que seja utilizado antes da argamassa autonivelante, com o rendimento de 500g/m², com aplicação em no mínimo 2 demãos cruzadas de aprox. 250g/m2 e intervalo entre demãos de 4 horas, podendo variar de acordo com as condições climáticas e umidade relativa do ar. O rendimento pode variar de acordo com a regularidade da superfície e umidade do substrato. Cura total: Aproximadamente 24 horas.

CAIXA D'ÁGUA



- · Para caixa d'água é indicado o consumo de 1Kg/m², que deverá ser aplicado com no mínimo 3 demãos cruzadas, com aproximadamente 330g cada demão. O intervalo entre demãos de 4 horas, podendo variar de acordo com as condições climáticas e umidade relativa do ar. O rendimento pode variar de acordo com a regularidade e umidade da superfície. Caso o piso apresente maior umidade, seu rendimento será menor.
- · Após a cura total realizar limpeza do local com bastante água e um pouco de água sanitária ou detergente neutro.
- · Somente liberar a área após limpeza eficiente e completa. Cura Total: 7 dias.

Rendimento Teórico:

Aproximadamente 500g/m² a 1,0 Kg/m², com aplicação de 2 a 3 demãos. O rendimento pode variar de acordo com a necessidade de aplicação e substrato. Variando também com a rugosidade da superfície.

Composição: Resina PU/Silicone, cargas minerais e aditivos.